



26.30.50 - 80.00

Код

Пульт адресації адаптерів адресних ПААА

Етикетка

МЦІ 426438.002 ЕТ

Даний документ містить відомості про технічні характеристики, порядок роботи з Пультom адресації адаптерів адресних МЦІ 426438.002.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Пульт адресації адаптерів адресних (далі - Пульт) призначений для конфігурування (зчитування і встановлення персональних параметрів) адаптерів адресних і інших адресних пристроїв (далі – АП), що виробляє ПП «Артон».

1.2 Пульт призначений для експлуатування в приміщеннях при наступних кліматичних умовах :

- температура навколишнього середовища - від мінус 5 °С до плюс 40 °С;
- відносна вологість повітря при температурі 35 °С - до 95 %;
- атмосферний тиск - від 86 кПа до 106 кПа.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 2.1 | Напруга живлення , В | від 8 до 10; |
| 2.2 | Струм споживання (при заводських налаштуваннях), мА, не більше | 25; |
| 2.3 | Габаритні розміри корпусу, мм, не більше | 138x70x25 ; |
| 2.4 | Маса (без джерела живлення), кг, не більше | 0.15; |
| 2.5 | Середній строк служби, років, не менше | 10. |

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект постачання повинен відповідати таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування	Кіл.	Прим.
1. Пульт адресації адаптерів адресних МЦІ 426438.002	1	
2. Батарея 6F22	1	
3. Кабель інтерфейсний МЦІ 434321.028	1	
4. Вилка штирьова пряма PLS-6	2	
5. Керівництво користувача МЦІ 426438.002КК	1	
6. Етикетка МЦІ 426438.002 ЕТ	1	

4 БУДОВА ТА РОБОТА ПУЛЬТА

4.1 Зовнішній вигляд пульта та призначення органів управління

4.1.1 Загальний вигляд Пульта наведений в Додатку.

4.1.2 Пульт виконаний в компактному пластмасовому корпусі. На лицевий панелі Пульта розташовано вікно дисплея з внутрішнім підсвічуванням і 8 кнопок управління. На верхньої

панелі розташований з'єднувач для підключення інтерфейсного кабелю, на задньої стінки корпусу є кришка для доступу у відсік з батареєю живлення.

4.1.3 Докладний опис функціонального призначення кнопок управління Пульта и робота з ним приведені в «Керівництве користувача», яке входить в комплект постачання Пульта.

4.2 Підготовка к роботі і включення Пульта

4.2.1 Перед першим включенням Пульта встановити, дотримуючись полярності, батарею живлення в відсік живлення.

4.2.2 Приєднати до Пульта кабель інтерфейсний.

4.2.3 Вставити в шестиконтактну розетку кабелю вилку штирьову таким чином, щоб коротка контактна частина вилки була назовні.

4.2.4 Увімкнути Пульт короткочасним натисканням кнопки «Вкл/Назад». Для того, щоб пропустити заставку и перейти в головне меню програмного забезпечення, натисніть будь яку кнопку, крім «Підсвічування».

Примітка. Для увімкнення/вимкнення підсвічування дисплею в будь якому режимі роботи Пульта застосовувати короткочасне натискання кнопки «Підсвічування», а для вимкнення Пульта - тривале натискання на кнопку «Вкл/Назад».

4.2.5 Для з'єднання Пульта с будь яким АП, що виробляється ПП«Артон», штирьову частину кабелю інтерфейсного вставити в отвори на платі АП (позначенні як «Пульт»), при цьому вивід вилки, що відповідає дроту №1 шлейфа кабелю (з боку провідника червоного або чорного кольору) необхідно встановити в отвір плати АП, що має контрастну кольорову метку і/або контактну площадку округленої форми.

Примітка. Необхідно звернути увагу, що контактування вилки с металізацією контактних отворів здійснюється за рахунок поверхневого контакту, тому для отримання надійного групового контакту при операціях зчитування/встановлення інформації АП необхідно пальцями руки злегка перекосити вилку в отворах плати АП.

5 ВКАЗІВКА ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 В Пульті відсутні електричні напруги, що небезпечні для життя і здоров'я користувача.

5.2 Встановлення і зняття батареї живлення необхідно проводити при відключеному стані Пульта.

5.3 Заборонено експлуатування Пульта в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування Пульта в процесі експлуатування зводиться до заміни батареї живлення, що розрядилася, і до періодичного видаленню забруднення с поверхні корпусу та органів керування вологою серветкою. Застосування синтетичних розчинників неприпустимо.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування Пульта в упаковці підприємства - виробника може бути проведено усіма видами сухопутного та повітряного транспорту при умові дотримання правил перевозки вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

7.2 Умови транспортування Пульта – температура від мінус 25°C до плюс 55°C при відносної вологості не більше 95 % при 35°C по ГОСТ 12997.

7.3 Умови транспортування Пульта в части впливу механічних факторів - група N2 по ГОСТ 12997 в положенні, що визначається знаком “Верх”.

7.4 Після транспортування Пульта повинна бути проведена оцінка стану упаковки виробу.

7.5 Вантажно-розвантажні роботи повинні виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.009. Спосіб укладання та кріплення ящиків на транспортний засіб повинен виключити їх переміщення при транспортуванні.

- 7.6 Зберігання Пульта в упаковці підприємства-виробника по групі 1 ГОСТ 15150:
- температура навколишнього середовища від плюс 1°C до плюс 50°C;
 - верхнє значення відносної вологості 80 % при 25°C.
- 7.7 Зберігання Пульта в упаковці підприємства-виробника в положенні, що визначається знаком “Верх“, при відсутності в повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних речей.
- 7.8 При зберіганні повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12997.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність Пульта технічним вимогам при дотриманні споживачем умов експлуатування, транспортування та зберігання, що передбачені конструкторською документацією. Встановлюється термін гарантії 36 місяців з моменту вводу в експлуатування, але не більше 42 місяців з дня відвантаження на адресу споживача (термін гарантії не поширюється на елемент живлення).

9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

При відмові в роботі Пульта в період гарантійного терміну споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт о необхідності ремонту з додаванням заводського номера, дати випуску і характеру дефекту Пульта. Несправний Пульт разом з актом відправити виробнику.

10 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Пульт не становить небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля. Після закінчення строку служби утилізація Пульта проводиться без прийняття спеціальних мер захисту довкілля.

11 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПАКОВАННЯ

Пульт адресації адаптерів адресних МЦИ 426438.002 (зав.№_____) відповідає вимогам конструкторської документації і визнаний придатним до експлуатування.


Пульт адресації адаптерів адресних МЦИ 426438.002 (зав.№_____) запакований відповідно вимогам, що передбачені конструкторською документацією.

Дата випуску_____

М.П. Представник СТК підприємства_____

ДОДАТОК
(обов'язковий)

Загальний вигляд Пульта

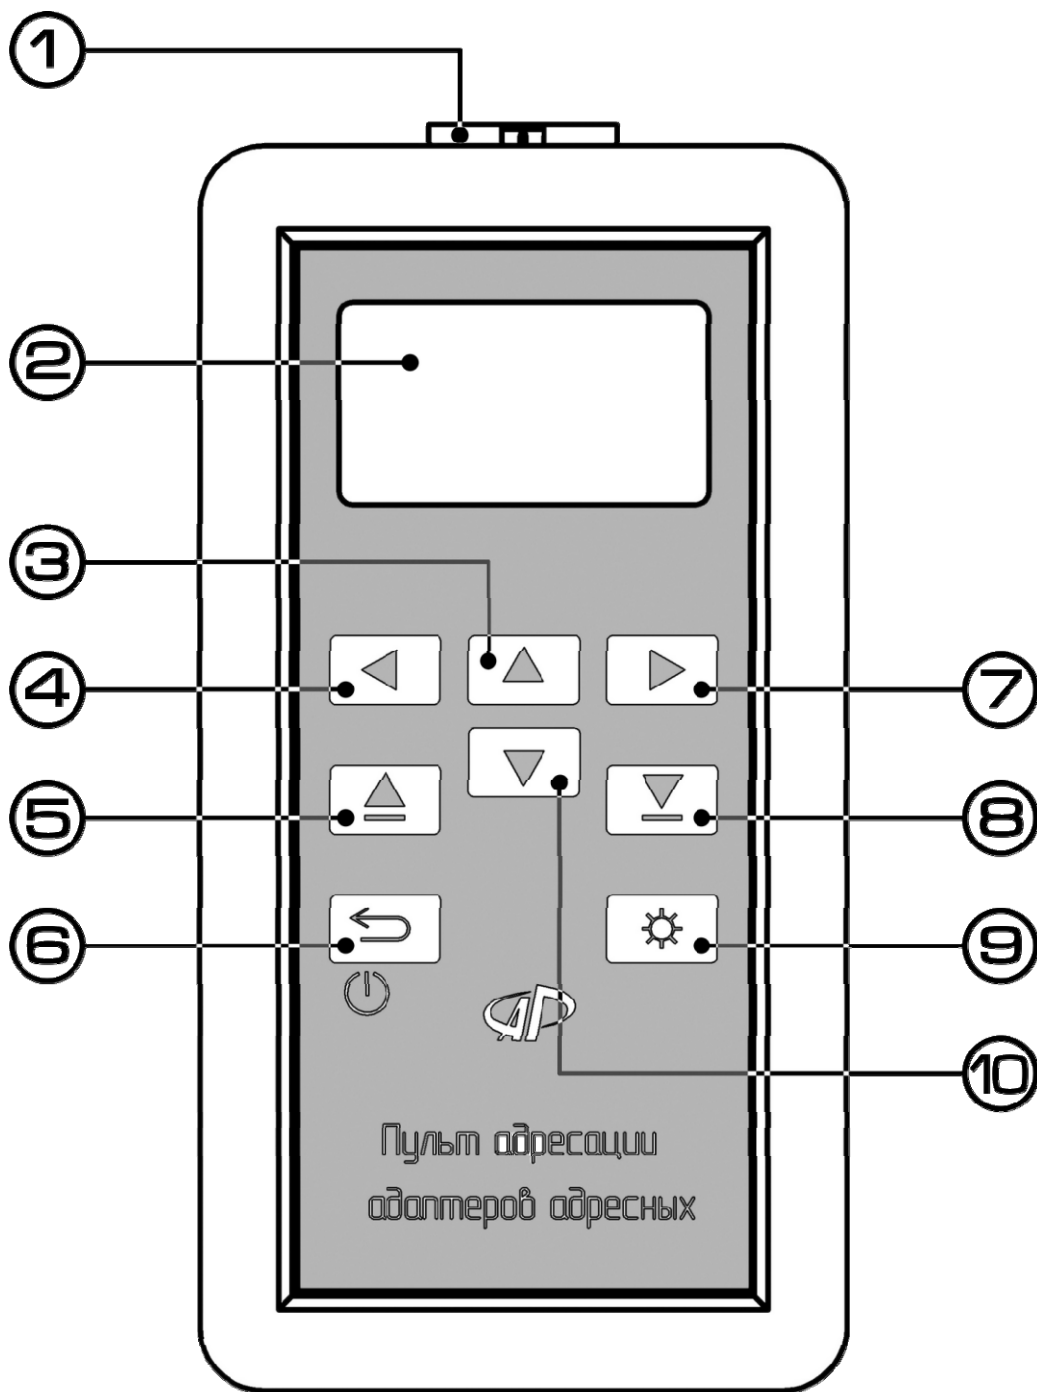

1. З'єднувач для кабелю інтерфейсного.
2. Дисплей.
3. Кнопка «Вгору».
4. Кнопка «Ліворуч».
5. Кнопка «Зчитування».
6. Кнопка «Увімкнення/Назад».
7. Кнопка «Праворуч/Вибір».
8. Кнопка «Встановлення».
9. Кнопка «Підсвічування».
10. Кнопка «Вниз».